

DESIGN TECNICO, EFFETTI SU MISURA.

TECHNICAL DESIGN, TAILORED EFFECTS.

Ghee Evo è l'applique che trasforma la luce in uno strumento progettuale. I suoi deflettori regolabili permettono di definire ampiezza e intensità dei fasci, creando scenografie di luce controllate per residenze, hotel e locali. Le cinque finiture disponibili completano ogni progetto con coerenza estetica e funzionale.

Ghee Evo turns light into a design tool. Its adjustable deflectors allow full control over beam width and direction, creating refined lighting scenes for residences, hotels and commercial spaces. Five available finishes ensure aesthetic and functional consistency.

PRESTAZIONI
CHE DISEGNANO
LO SPAZIO.
PERFORMANCES THAT
DESIGN THE SPACE.

900/1000 lumen
10 Watt
CRI ≥ 90
IP65
3000K - 4000K
30° | 130°
5 finiture finishes

GHEE *evo*




New



OUTDOOR Total Look

La doppia emissione crea giochi di luce accoglienti, ideali per valorizzare volumi architettonici e percorsi.

The double emission creates welcoming lighting effects, ideal for enhancing architectural volumes and pathways.

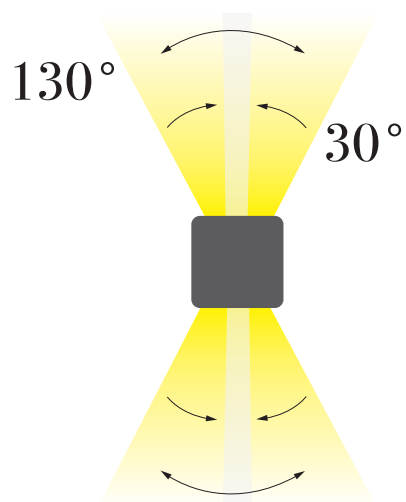

Deflettori superiori e inferiori orientabili da 30° a 130° per personalizzare ampiezza e intensità della luce.

Upper and lower deflectors adjustable from 30° to 130°, allowing the beam spread and light intensity to be customised.





GHEE *evo*

Apparecchio LED a parete per esterno IP65, struttura in estruso di alluminio con pretrattamento per uso esterno. Diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture - bianco, grigio, antracite, corten e verde - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.



IP65 wall LED luminaire, with a die-cast extruded aluminium structure featuring pre-treatment for outdoor applications. Tempered glass diffuser and polyester powder coating with high resistance to UV rays and corrosion.

Integrated LED driver. Available in five finishes - white, grey, anthracite, corten and green - and two colour temperatures, 3000K and 4000K.

New



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GEE001XX	3000K	900	10W	110 x 124 x 110
GEE002XX	4000K	1000	10W	110 x 124 x 110



Finiture Finishes



B

GR

AN

CO

V