

DESIGN ESSENZIALE, ANIMA TECNICA.

ESSENTIAL DESIGN, TECHNICAL SOUL.

Minimalista nel design, impeccabile nella performance: Hole ridefinisce l'illuminazione con un fascio di luce preciso e modellabile, adattandosi con eleganza ad ambienti residenziali, commerciali, museali e retail. Un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità per esaltare ogni spazio con carattere e raffinatezza.

Minimalist in design and impeccable in performance, Hole redefines lighting through a precise, controllable beam of light, adapting with elegance to residential, commercial, museum and retail environments. A perfect balance of aesthetics and functionality, conceived to enhance every space with character and refinement.

OTTIME
PERFORMANCE
ILLUMINOTECNICHE.
EXCELLENT LIGHTING
PERFORMANCE.

670/1446 lumen
7/13 Watt
CRI $\geq$ 90
3000K
12° | 38° | 60°
DIMMER
6 finiture finishes



HOLE



Restyle



PLAFONE / PARETE
CEILING / WALL



SOSPENSIONE
SUSPENSION



In abbinamento a
To combine to

GROOVE *cro*
BINARIO TRIFASE
THREEPHASE TRACK




In abbinamento a
To combine to

YAKI *cro*
BINARIO 48V
48V TRACK





SISTEMA TESATA
CABLE SYSTEM

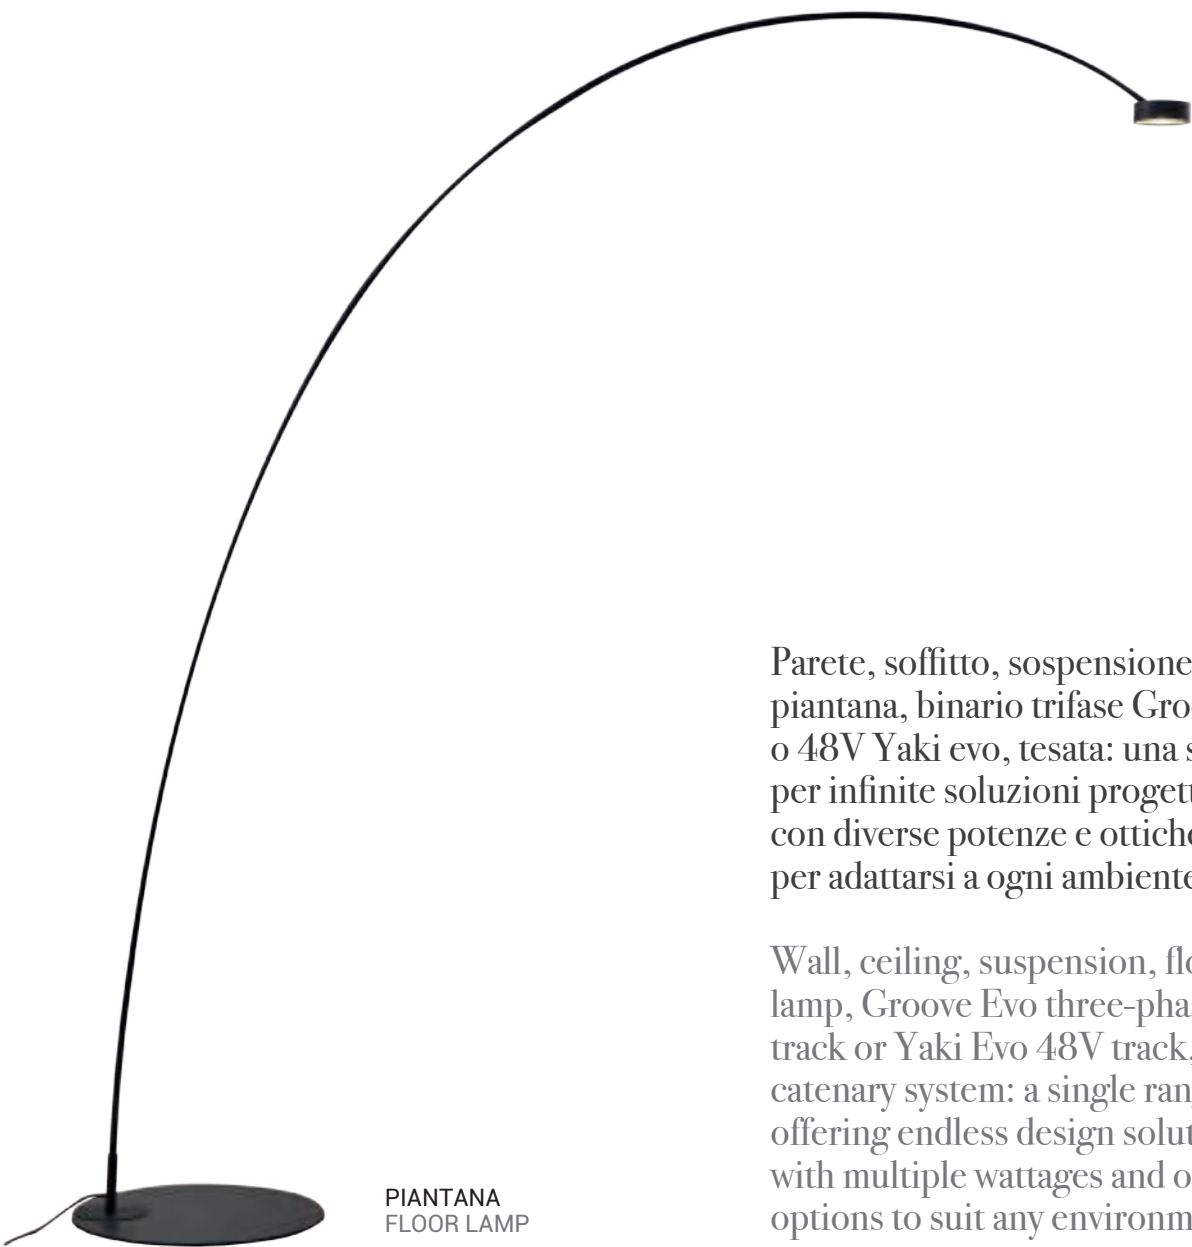

PIANTANA
FLOOR LAMP

Parete, soffitto, sospensione,
piantana, binario trifase Groove evo
o 48V Yaki evo, tesata: una sola serie
per infinite soluzioni progettuali,
con diverse potenze e ottiche
per adattarsi a ogni ambiente.

Wall, ceiling, suspension, floor
lamp, Groove Evo three-phase
track or Yaki Evo 48V track, and
catenary system: a single range
offering endless design solutions,
with multiple wattages and optical
options to suit any environment.



Disponibile in due colori base e sei finiture dell'anello, per combinazioni estetiche eleganti e personalizzabili.

Available in two base colours and six ring finishes, allowing for elegant and highly customisable aesthetic combinations.



L'orientabilità di 355° sull'asse verticale e 90° su quello orizzontale permette di direzionare il fascio luminoso con precisione, valorizzando oggetti e superfici.

Its 355° vertical and 90° horizontal adjustability enables precise beam direction, enhancing objects and surfaces with focused illumination.

Il corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere assicura resistenza e durata nel tempo.

The die-cast aluminum body with a powder-coated finish ensures durability and longevity.

La sua installazione è semplice e rapida, sia a soffitto che a parete, che su binari. L'apparecchio è dotato di alimentatore integrato con dimmerazione a taglio di fase, per una gestione flessibile dell'intensità luminosa.


Installation is quick and straightforward, whether ceiling-mounted, wall-mounted or track-mounted.

The luminaire is equipped with an integrated driver with phase-cut dimming, ensuring flexible control of light output.

LUCE DI QUALITÀ QUALITY LIGHTING

Ottiche differenziate per una gestione precisa del fascio luminoso in funzione dell'ambiente e delle esigenze progettuali.

Differentiated optics ensure precise control of the light beam, tailored to the environment and specific design requirements.

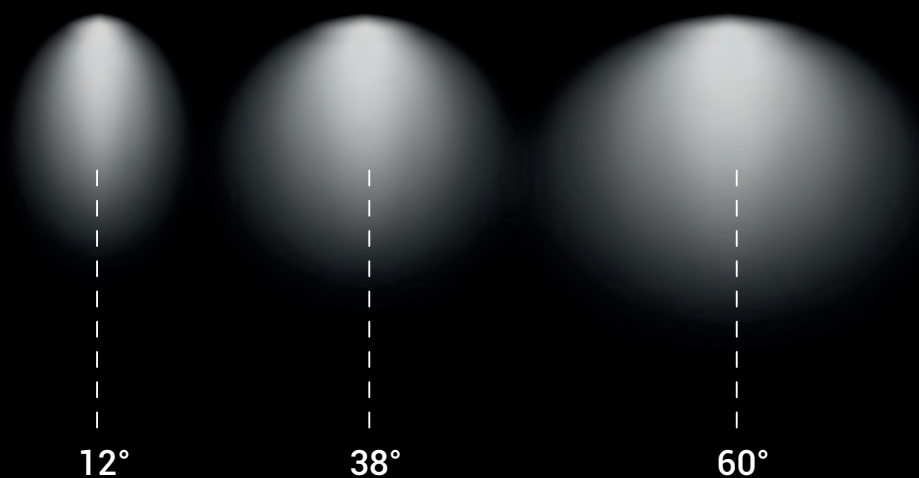

12° crea effetti di luce d'accento

38° per un' illuminazione maggiormente diffusa

60° funge da illuminazione generale

12° to create focused light and accent effects

38° to achieve a more diffuse lighting

60° serves as general lighting











La versione da parete o plafone con doppio proiettore LED orientabile è progettata per offrire massima precisione illuminotecnica.

I due corpi luminosi regolabili consentono di modulare indipendentemente i fasci, enfatizzando dettagli architettonici ed elementi di arredo.

The wall or ceiling version with double adjustable LED projector is designed to deliver maximum lighting precision.

The two independently adjustable light heads allow separate beam control, highlighting architectural details and furnishing elements with accuracy.







La piantana Hole porta la stessa eleganza minimale della serie: un cilindro luminoso sottile che definisce l'area lettura o il living.

The Hole floor lamp embodies the same minimalist elegance that defines the range: a slim luminous cylinder that clearly defines reading areas or living spaces.



Reception

HOLE

Restyle



new



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL140XX	3000K	670	7W	Ø75 x 70
HOL102XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 78



new



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL040XX	3000K	670	7W	Ø75 x 70
HOL002XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 78






diagramma polare 7W
7W polar diagram




diagramma polare 13W
13W polar diagram



new






Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL150XX	3000K	1370	2x6,4W	170 x 70




new



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL050XX	3000K	1370	2x6,4W	170 x 70



Finiture Anello Ring finishes



Accessori Accessories



MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
**HOL102/HOL002/
HOL130/HOL030/
HOL108/HOL008**

MT.YUG60
ottica intercambiabile (60°)
interchangeable optic (60°)
per codici for codes:
**HOL120/HOL020/
HOL140/HOL040/
HOL150/HOL050**



Altre applicazioni Other applications

Binaro Track:
48V YAKI *cvo* - p.299
trifase threephase
GROOVE *cvo* - p.328
Tesata Cable system:
WIRE *cvo* - p.381
CABLE *cvo* - p.389



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL120XX	3000K	670	7W	Ø75 x 130
HOL130XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 150





diagramma polare 7W
7W polar diagram




diagramma polare 13W
13W polar diagram



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL020XX	3000K	670	7W	Ø75 x 130
HOL030XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 150





diagramma polare 7W
7W polar diagram




diagramma polare 13W
13W polar diagram




HOLE

Restyle





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL108XX	3000K	1446	13W	Ø38 x 1959 x 2150

new

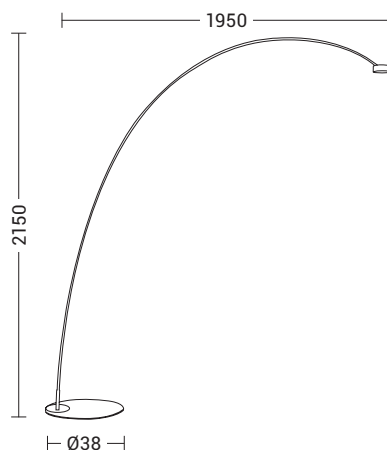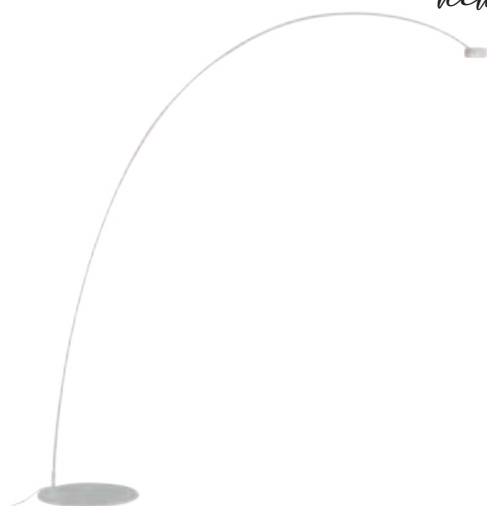


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL008XX	3000K	1446	13W	Ø38 x 1959 x 2150

new

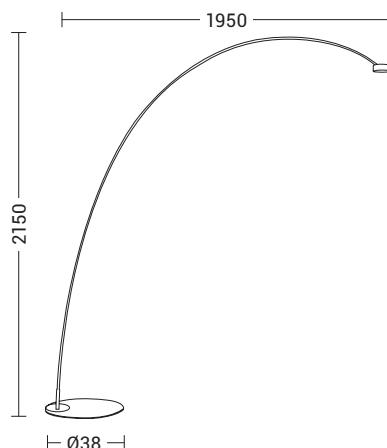

Finiture Anello Ring finishes

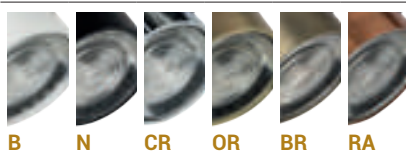

Accessori Accessories



MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
**HOL102/HOL002/
HOL130/HOL030/
HOL108/HOL008**

MT.YUG60
ottica intercambiabile (60°)
interchangeable optic (60°)
per codici for codes:
**HOL120/HOL020/
HOL140/HOL040/
HOL150/HOL050**



Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
48V YAKI *cavo* - p.299
trifase threephase
GROOVE *cavo* - p.328
Tesata Cable system:
WIRE *cavo* - p.381
CABLE *cavo* - p.389

YAKI^{evo}


48V

HOLE





YAK107XX
struttura nero
black structure

YAK207XX
struttura bianco
white structure



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
YAK107XX	3000K	670	7W	Ø75 x 167 x 88
YAK207XX	3000K	670	7W	Ø75 x 167 x 88


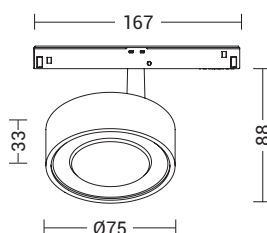


HOL004XX
struttura nero
black structure

HOL104XX
struttura bianco
white structure



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL004XX	3000K	670	7W	Ø75 x 135
HOL104XX	3000K	670	7W	Ø75 x 135

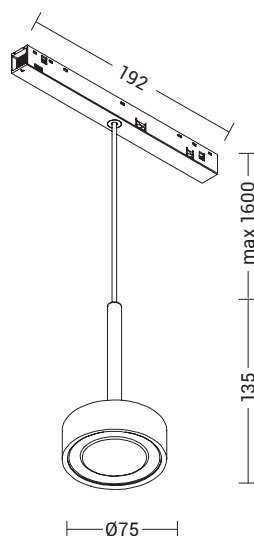


Finiture Anello Ring Finishes



Accessori Accessories



Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario trifase Threephase - p.328
Tesata Cable system - p.381-389

HOLE






HOL001XX
struttura nero
black structure

HOL101XX
struttura bianco
white structure



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL001XX	3000K	1446	13W	Ø95x 33 x 88
HOL101XX	3000K	1446	13W	Ø95x 33 x 88

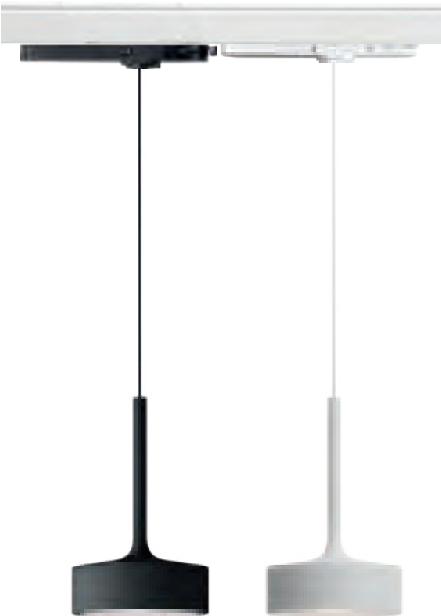



HOL007XX
struttura nero
black structure

HOL107XX
struttura bianco
white structure




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL007XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 135
HOL107XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 135

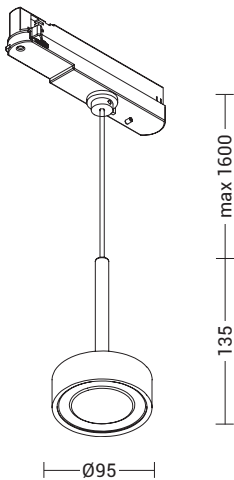

Finiture Anello Ring finishes



Accessori Accessories



MT.HOL12(12°)
ottica intercambiabile
interchangeable optic

Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario 48V Track - p.299
Tesata Cable system - p.381-389

WIRE

HOLE



new





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR118XX	3000K	1446	13W	Ø32 x 200 x 78




new



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR018XX	3000K	1446	13W	Ø32 x 200 x 78



Finiture Anello Ring finishes

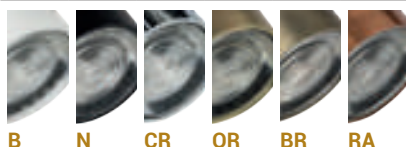


Accessori Accessories



MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
WIR118/WIR018

Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario 48V Track - p.299
Binario trifase Threephase - p.328

CABLE

HOLE



new





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAB118XX	3000K	1446	13W	Ø32 x 340 x 78



new



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAB018XX	3000K	1446	13W	Ø32 x 340 x 78



Finiture Anello Ring finishes




Accessori Accessories



MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
CAB118/CAB018

Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario 48V Track - p.299
Binario trifase Threephase - p.328